

小酷开关超人

说明书



E508A



扫码下载APP

注意事项

安装表面要求:

开关超人采用机械按压设计,触发时按压力度较大(约500g),请安装在平整、坚固、干燥的墙面。不推荐在易掉粉、起皮的粉刷墙上直接安装,否则易导致脱落。如墙面有问题可选购 免贴墙支架。


若发生脱落,请按以下步骤处理:

- 1.清理墙面:彻底清除残胶与松动墙皮。
- 2.重新安装:使用备用双面胶重新粘贴。
- 3.安全移除:如需拆卸,避免硬扯,请用吹风机加热背胶后再缓慢揭下。

产品介绍

小酷开关超人,是一款面向家庭,特别是卧室场景的离线语音多功能遥控器。它可以让绝大多数的传统电灯,空调秒变语音控制,手机控制,甚至定时控制。让您的家庭生活秒变智能。因为传统电灯和空调家电品牌有很多,不能完全保证100%适配,有问题请与客服联系。

1

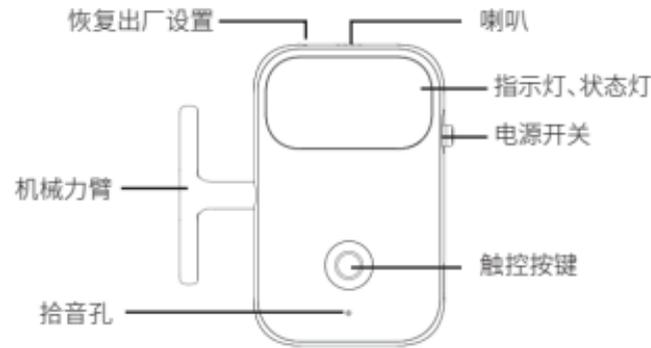

基本参数

产品名称:小酷开关超人
产品型号:E508A
额定输入:5V = 500mA
电池容量:2000mAh
工作温度:-10°C~45°C
工作湿度:10%-90%RH,无冷凝
控制方式:语音控制,电容触控按键,手机APP蓝牙控制,外置射频按钮(选配)
无线连接:低功耗蓝牙,433Mhz(选配外置射频按钮)
外形尺寸:约75 × 57.2 × 27.5mm(主机)
产品重量:79g
续航:60天左右

2

包装清单


小酷开关超人 主机	× 1
贴墙底座	× 1
强力背胶	× 1套
说明书	× 1
(选配)外置射频按钮	× 1
(选配)免贴墙夹持底座	× 1

快速上手

1.适配开关灯控制(请务必手动确认好位置后再粘胶,粘胶为一次性用品不可重复使用)

选择力臂:选择适合自家开关的力臂插入,以力臂的长度与开关按键长度相近且方便按压为准(如图1)。
找准位置:安装时贴墙底座务必箭头朝上,主机可以正放也可以倒放,根据是右侧开关还是左侧开关决定。用手将底座暂时固定在预想位置,打开电灯开关,按下产品触控按键;若开关可以正常按压与弹起,即为正确位置(如图2)。

3

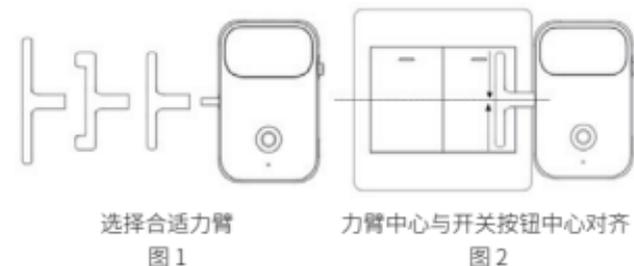


选择合适力臂

图1

力臂中心与开关按钮中心对齐

图2

固定底座:记住之前的位置,然后清洁墙面(石膏墙面易脱落请提前清理)。将底座和产品一起贴在之前确认的正确位置,并按压10秒钟后松开,确保背胶与墙面充分接触。初次使用建议固定6小时,待粘合剂完全固化后以达到最佳粘合强度。

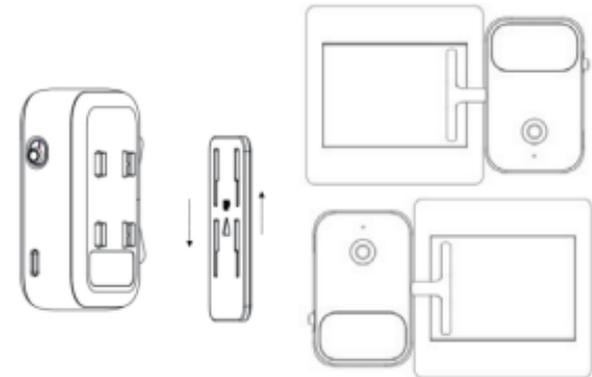

扣入下滑

图3

正装、倒装

图4

4

4)设备开机:拨动电源开关打开设备,语音说“开灯”或“关灯”,即可进行开关灯操作;如发现关灯和开灯反了,请说“开关反向”进行转换(开关超人默认是上下开关,如果是点按开关,请使用APP进行设置为点按模式)。

2.适配空调控制

1)将开关超人红外发射窗(黑色区域)对准空调,使用“匹配空调”语音指令,即可进行空调自动匹配;当听到连续滴滴声,设备播报“匹配成功”提示时完成匹配。
2)如果匹配失败或匹配的空调控制不准确,请下载APP重新匹配并下载对应更精准空调遥控码。提示:【APP上的空调码库是开关超人内置码库的100倍,适合匹配更多空调型号、电视以及其他红外家电】

3.APP使用(APP主要用来进行更多家电的红外遥控以及开关超人的定时控制,高级功能设置等)

1)下载“欧酷星智控”APP:扫码二维码或在手机应用商店(App Store / 各安卓市场)下载安装。

5

2) 蓝牙连接:打开APP,进入「智能家居」页面,点击右上角“+”,重新开关主机电源进入30秒蓝牙配对状态,在设备列表中找到对应的“小酷开关超人”,完成添加;也可对设备说“匹配蓝牙”完成连接。

3) 匹配并下载空调遥控码:在APP「遥控」页面添加空调遥控器(支持自动/手动匹配)。匹配成功后,必须点击右上角“下载”图标,将码值保存至开关超人。

4) 其他功能:APP还可对机械力臂、定时、自定义语音功能进行设置;

5) 设备维护:可通过APP对设备进行固件更新、恢复出厂设置等操作。

4.主机多种操作

- 1) 语音控制 (3-5米)
操作命令见语音词条
- 2) 电容触控按键
单击:开灯/关灯【机械力臂】
双击:开空调/关空调【红外遥控】
- 3) 手机APP蓝牙控制(5-10米)
通过APP可直接操控机械力臂,并遥控电灯、空调、电视、机顶盒、投影仪等红外家居设备。

主要语音命令

唤醒词

小酷小酷

小酷打开电灯(唤醒同时打开灯,需APP开启,开启会增加误唤醒率)

小酷关闭电灯(唤醒同时关闭灯,需APP开启,开启会增加误唤醒率)

开灯命令

开灯/关灯

打开/关闭灯光

小酷开灯/小酷关灯

空调命令

打开空调

关闭空调

制冷模式

制热模式

除湿模式

送风模式

自动模式

空调高速风

空调中速风

空调低速风

空调自动风速

开启扫风

关闭扫风

升高温度

降低温度

十六度~三十度

主机设置命令

匹配空调

匹配按键

匹配力臂

开关反向

匹配蓝牙

打开/关闭小酷显示

打开/关闭小酷声音


增加/减少小酷音量

*更多语音命令请在APP说明书中查看

(选配)免贴墙夹持底座安装方法:

- 1.将夹持底座螺丝松开,螺丝朝上竖直夹持在86开关上,左右滑动让夹持底座不影响其他开关(如下图)。
- 2.将开关超人挂在夹持底座上,看力臂是否可以按压到开关。
- 3.如果不能按压到开关,可将配件包的垫高块贴在开关上。

备注:使用夹持底座,建议开关面板露出宽度8mm以上。



(选配)外置射频按钮使用方法:

- 1.外置433M射频按钮专为随手控制设计,可贴在床边或随手持,即可便捷操作;在无遮挡空间内,有效遥控距离可达10-20米。
- 2.唤醒开关超人,说语音指令“匹配按键”听到设备播报“进入外置射频遥控匹配”,按下外置射频按钮,完成与设备的配对;或通过APP配对。
- 3.外置射频按钮使用CR2032电池供电,续航可达一年。

常见问题

1.开关超人不适合我家的开关怎么办?

1) 开关非标准开关导致力臂无法按压:

校准落点:确保力臂落点**精确对准**按键的**中心位置**,避免压在按键边缘。

调节主机角度:在不遮挡力臂运动的前提下,**轻微左右移动**主机,使力臂上下运动轨迹与开关按键表面保持垂直。

2) 开关离墙面比较高,无法安装开关:

垫高主机:如果配有垫高块/泡棉垫,可在主机底部加垫,使力臂更容易压到开关按键面

使用支架:选购免贴墙夹持支架,获取更佳安装角度。

3) 按压力度不够或失灵:

可以在APP的开关设置中,调节力度和角度等来适配开关。

2.空调匹配失败怎么办?

匹配时建议把开关超人拿到距离空调1-3米,正对红外发射窗进行匹配;

若自动匹配失败,请在APP中手动选择品牌测试,成功后务必点击“下载”码值到开关超人。

3.手机无法连接开关超人怎么办?

- 1) 重新拨动开关超人的电源开关将其重启,设备将自动进入30秒蓝牙匹配状态(白色指示灯快速闪烁)。
- 2) 匹配时建议手机与开关超人距离小于1米。

售后与技术支持

1. 七天轻松退换

产品签收后7天内,若保持包装与配件齐全、外观与功能完好(经售后检测确认),我们承诺为您办理全额退款或更换全新产品。

2. 一年免费维修

产品签收后一年内,若出现非人为导致的功能性故障(经售后检测确认),我们将为您提供免费的维修服务。

3.在线技术支持

如产品安装和使用过程中遇到问题,请寻求售后支持或拨打全国服务热线400-800-2520获取进一步支持。

合格证: _____
检查员: _____
出厂日期: _____